

Ancore MR-SRM

MR-SRM este cea mai mare ancora din familia de ancore maritime **MANTA RAY** si este folosita in soluri "mai moi" decat normale (clasa de sol 5-6). In soluri extrem de moi, se cere o ancorare dubla. Ansamblul de ancorare include capul ancorei, un tirant de 2,13m cu o piulita cu inel pivotanta (toate galvanizate).

Forța maximă de ancorare: 178 kN

Capacitate de ancorare in soluri clasa 5-6: 70 kN-89 kN.

Lungime: 43,60 cm

Latime: 31,8 cm

Suprafata/Arie: 360,7 cm



Greutate: 9,5 kg

Tirantii de ancorare - diametrul de 25.4mm(1") cu filet 1"-8 UTS
(United Thread Standard) (aproximativ M25)

Acoperit galvanic cu specificatia standardului ASTM A-123, A-153.

Adancimea de instalare (variaza cu tipul solului) 2,13m-4,26m

*Ansamblul **MR-SRM** include ancora, tirantul si piulita pivotanta. In soluri foarte moi se mai poate cere inca un tirant si un element de cuplaj pentru a ingropa ancora la o adancime mai mare.

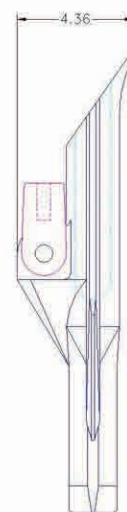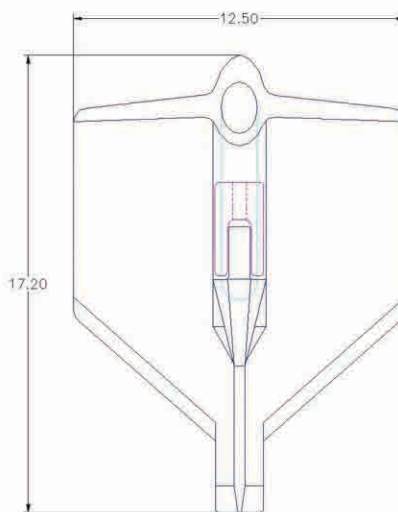

**MANTA
RAY**[®]
MARINE ANCHOR SYSTEMS

spectrumconstruct
stabilitate prin tehnologia viitorului

SC SPECTRUM CONSTRUCT SRL
Str. Eroului nr. 169, Comuna Chiajna
judetul Ilfov - 077040
ROMANIA
Tel: (+40) 21.436.04.96
Fax: (+40) 21.436.01.86
Tel: (+40) 746.123.333 / 720.527.760
E-mail: office@spectrum-construct.ro
www.spectrum-construct.ro



*Garantăm
o eleganță durabilă*