

Dornuri pentru ancorele Duckbill

Dornul manual



Pentru Modelul 40

DS-40: dorn rotund, diametrul 10mm, 60 cm lungime cu cap cu ciuperca.



Pentru Modelul 68

DS-68: dorn rotund, diametrul 13 mm, 90 cm lungime cu cap cu ciuperca.



Pentru Modelul 68-HD (Heavy duty - pentru conditii grele de lucru)

DS-68-HD: dorn rotund, diametrul 19 mm, 1,20 m lungime cu cap cu ciuperca. Se poate utiliza si un ciocan pneumatic pentru instalare (vezi jos).



Pentru Modelul 88

DS-88: dorn rotund, diametrul 19 mm, 1,20 m lungime cu cap cu ciuperca. Poate fi ingropata si cu "power" dorn.



Pentru Modelul 138 (Power Drive Steel)


Trebuie ingropata cu "power" dorn. (vezi dedesubt)



Power Dorn

Pentru fiecare ancora DUCKBILL s-a proiectat un dorn de otel specific care este dimensionat in functie de ciocanul pneumatic folosit si de ancora. Mai jos sunt criteriile de alegere a lor:


1. Alegeti ancora DUCKBILL cea mai potrivita pentru lucrarea dumneavoastra;
2. Masurati dimensiunea (D) a hexagonului de la ciocanul pneumatic pe care vreti sa-l folositi pentru a gasi power dornul potrivit.
3. Masurati coada dornului (L) de la capul hexagonului pana la inelul /flansa opritoare.

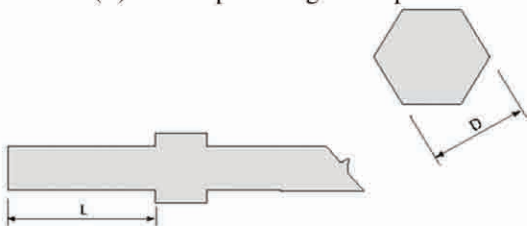

4. Sunati la Spectrum Construct daca veti nevoie de un dorn special sau daca aveti nevoie de informatii suplimentare despre cum sa alegeti dornul potrivit pentru orice aplicatie.

Power dornul pentru modelele de ancore 68/88 are 1,20 m lungime de la varf pana la flansa opritoare.

Power dornul pentru modelul de ancore 138 are 1,60 m lungime de la varf pana la flansa opritoare.



*garantăm
eleganță durabilă*



SC SPECTRUM CONSTRUCT SRL
Str. Eroului nr. 169, Comuna Chiajna
judetul Ilfov - 077040
ROMANIA
Tel: (+40) 21.436.04.96
Fax: (+40) 21.436.01.86
Tel: (+40) 746.123.333 / 720.527.760
E-mail: office@spectrum-construct.ro
www.spectrum-construct.ro